VISCOSEALANT®

VISCOSEALANT® est une pâte viscoélastique unique et brevetée développée pour apporter une solution permanente à différents problèmes d'étanchéité et de corrosion dans l'industrie du pipeline, comme la protection de brides et de réservoirs.

Avantages :

- Reste après application plastique et flexible
- Une étanchéité permanente de toutes les sortes de passages

Domaine d'application :

VISCOSEALANT® est spécialement développée pour rendre étanches des passages et ouvertures où la rentrée d'eau, de vapeur et de gaz est indésirable, comme :

- Câbles électriques
- Réseaux de télécommunication
- Conduites gaz et eau
- Systèmes à pompes
- Le fond de réservoirs
- Ouvertures de brides
- Piscines
- Laboratoires
- Vides sanitaires
- Caves
- Tuyaux d'égout
- Stations de compresseurs

En tant que pâte anticorrosion, VISCOSEALANT® convient également pour la protection d'ouvertures de brides, fonds de réservoirs, gaines pour câbles et contre la pénétration d'eau et la prévention de corrosion.

VISCOSEALANT® se distingue des autres systèmes d'étanchéité par :

- Une seule pâte d'étanchéité universelle pour toutes les situations
- Très haute résistance aux mouvements
- Adhérence immédiate sur toutes les surfaces, telles que béton, acier, PVC, PE et PP
- Adhérence sous eau et sur surfaces humides
- Excellentes caractéristiques anticorrosion
- Installation simple et rapide, tout de suite sec
- Ne devient pas cassant, ne durcit pas
- Propriétés auto-réparantes
- 100% étanche au gaz et à l'eau
- Pas d'effets néfastes sur des gaines de câbles et conduites, le milieu et l'environnement
- Non-toxique
- Application à température ambiante
- Durée de vie illimitée
- Etanchéité jusqu'à 10 m colonne d'eau

Caractéristiques techniques :

Couleur :	Blanche
Odeur :	Aucune
Etanchéité :	1,4 gr/ cm³
Viscosité :	Matière semi-visqueuse
Teneur pH:	Neutre
Durée de vie :	Illimitée
Plage de température :	-30°C à +50°C
Température d'application :	> 5°C
Etanchéité vapeur :	100%
Pression vapeur à 20°C :	0
Point d'inflammation :	> 190°C
Soluble à l'eau :	Non
Résistance chimique :	Très haute
Rétraction :	Aucun
Irritation de la peau :	Aucun
Irritation des yeux :	Aucun
Inertie :	100%
Adhérence sur surface humide :	Oui, si défaite d'impuretés et de graisse
Elasticité :	>500%

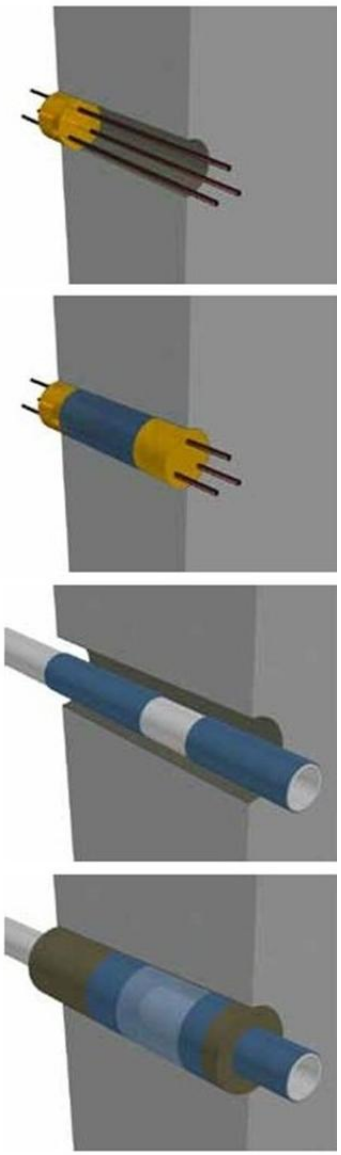

Spécifications :

L'adhérence sur presque toutes les surfaces est garantie sans usage de primer.

VISCOSEALANT® a été développé pour apporter une solution permanente pour différents problèmes d'étanchéité et de corrosion dans l'industrie du pipeline.

Inspection et entretien :
Contrôlez visuellement si l'adhérence est complète (plus ou moins une ½ heure après l'application).
Si cela n'est pas le cas, ajoutez au moyen d'un pistolet courant une quantité supplémentaire de VISCOSEALANT®.
Une application correcte de la pâte d'étanchéité ne nécessite plus aucun entretien plus tard et connaîtra une longue durée de vie dans des conditions constantes.

Aide technique :
Sur demande des informations supplémentaires telles que liste de résistances chimiques sont disponibles.

Mesures de prévention :
Pas de risques de danger particuliers.
Suivre les procédures normales de sécurité pendant l'application.