


Centreerringen

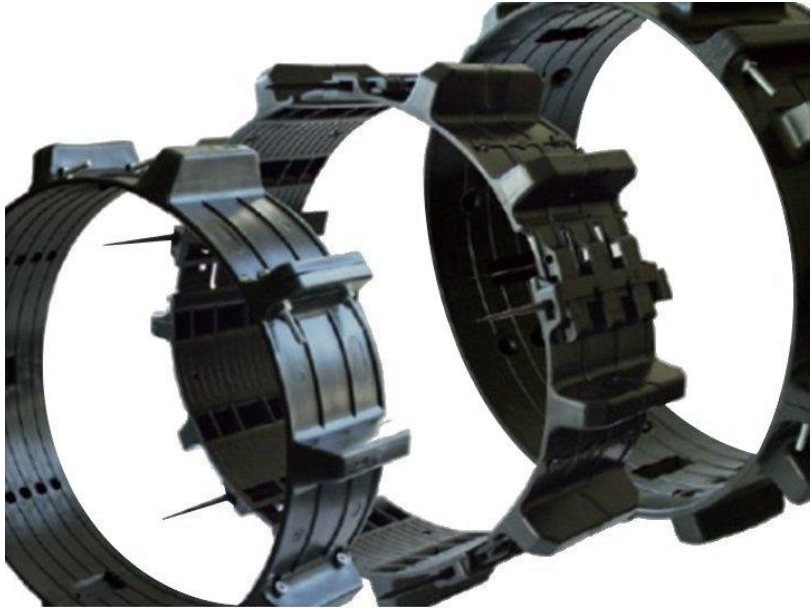

Voor het aanleggen van pijpleidingen waarbij een medium voerende buis door een mantelbuis wordt gevoerd.

Voordelen:

- Gemakkelijke doorvoering
- Geringe wrijving tussen de centreerring en de mantelbuis
- Geen beschadiging aan de mantelbuis
- Centreren van de buis mogelijk door de grote nokhoogten
- Uitstekende isolerende eigenschappen
- Geen optredende corrosie

Type PA



Beschrijving:

Gevormd met slechts 2 segmenten. De benodigde bouten en moeren in RVS uitvoering worden bij elke ring bijgeleverd.

Nom Ø	Type	Nokhoogte	Min Ø	Max Ø	Segmenten	Nokken	Schroeven
20	PA 0,75-11,5	11,5	29	37	2	4	4 M4 x 30
	PA 0,75-19	19					
	PA 0,75-25	25					
	PA 0,75-37	37					
25	PA 1-12,5	12,5	32	38	2	4	4 M4 x 30
	PA 1-18,5	18,5					
	PA 1-21,5	21,5					
	PA 1-33,5	33,5					
32	PA 1,25-11	11	42	50	2	4	4 M4 x 30
	PA 1,25-17,5	17,5					
	PA 1,25-29	29					
	PA 1,25-36	36					
40	PA 1,5-14,5	14,5	51	57	2	4	4 M4 x 30
	PA 1,5-26	26					
	PA 1,5-35,5	35,5					
	PA 1,5-44,5	44,5					
50	PA 2-16	26	60	67	2	4	4 M6 x 40
	PA 2-24	24					
	PA 2-36	36					
	PA 2-48	48					
	PA 2-55	55					
	PA 2-70	70					
	PA 2-90	90					
	PA 2-110	110					
65	PA 2,5-16	16	75	83	2	4	4 M6 x 40
	PA 2,5-24	24					
	PA 2,5-36	36					
	PA 2,5-48	48					
	PA 2,5-55	55					
	PA 2,5-70	70					
	PA 2,5-90	90					
	PA 2,5-110	110					

80	PA 3-16	16	88	96	2	4	4 M6 x 40
	PA 3-24	24					
	PA 3-36	36					
	PA 3-48	48					
	PA 3-55	55					
	PA 3-70	70					
100	PA 3-90	90	107	120	2	4	4 M6 x 55
	PA 4-16	16					
	PA 4-25	25					
	PA 4-38	38					
	PA 4-55	55					
	PA 4-75	75					
159	PA 4-90	90	159	178	2	6	4 M6 x 70
	PA 6-16	16					
	PA 6-25	25					
	PA 6-36	36					
	PA 6-55	55					
	PA 6-75	75					
200	PA 6-90	90	194	219	2	6	4 M6 x 70
	PA 7-16	16					
	PA 7-25	25					
	PA 7-36	36					
	PA 7-55	55					
	PA 7-75	75					
200	PA 7-90	90	221	244	2	6	4 M6 x 70
	PA 8-16	16					
	PA 8-25	25					
	PA 8-36	36					
	PA 8-55	55					
	PA 8-75	75					
250	PA 8-90	90	245	267	2	6	4 M6 x 70
	PA 9-16	16					
	PA 9-25	25					
	PA 9-36	36					
	PA 9-55	55					
	PA 9-75	75					
250	PA 9-90	90	272	292	2	6	4 M6 x 70
	PA 10-16	16					
	PA 10-25	25					
	PA 10-36	36					
	PA 10-55	55					
	PA 10-75	75					
315	PA 10-90	90	299	323	2	6	4 M6 x 70
	PA 11-16	16					
	PA 11-25	25					
	PA 11-36	36					
	PA 11-55	55					
	PA 11-75	75					
300	PA 11-90	90	326	350	2	6	4 M6 x 70
	PA 12-16	16					
	PA 12-25	25					
	PA 12-36	36					
	PA 12-55	55					
	PA 12-75	75					
	PA 12-90	90					

Type AZ



Beschrijving:

Wordt samengesteld met meerdere segmenten. Het aantal segmenten is afhankelijk van de diameter van de leiding. Bouten en moeren in RVS worden meegeleverd.

Nom Ø	Type	Nokhoogte	min Ø	max Ø	Segmenten	Nokken	Schroeven
100	AZ 1-16	16	98	130	3	6	6 M6 x 70
	AZ 1-25	25					
	AZ 1-36	36					
	AZ 1-55	55					
	AZ 1-75	75					
125 + 150	AZ 1-16	16	130	175	4	8	8 M6 x 70
	AZ 1-25	25					
	AZ 1-36	36					
	AZ 1-55	55					
	AZ 1-75	75					
150	AZ 1-16	16	162	215	5	10	10 M6 x 70
	AZ 1-25	25					
	AZ 1-36	36					
	AZ 1-55	55					
	AZ 1-75	75					
200	AZ 2-16	16	200	230	3	6	6 M6 x 70
	AZ 2-25	25					
	AZ 2-36	36					
	AZ 2-55	55					
	AZ 2-75	75					
	AZ 2-90	90					
	AZ 2-110	110					
200 + 250	AZ 2-16	16	234	272	3 ½	8	8 M6 x 70
	AZ 2-25	25					
	AZ 2-36	36					
	AZ 2-55	55					
	AZ 2-75	75					
	AZ 2-90	90					
	AZ 2-110	110					
250	AZ 2-16	16	269	310	4	8	8 M6 x 70
	AZ 2-25	25					
	AZ 2-36	36					
	AZ 2-55	55					
	AZ 2-75	75					
	AZ 2-90	90					
	AZ 2-110	110					

300	AZ 2-16	16	302	350	4 ½	10	10 M6 x 70
	AZ 2-25	25					
	AZ 2-36	36					
	AZ 2-55	55					
	AZ 2-75	75					
	AZ 2-90	90					
	AZ 2-110	110					
300	AZ 2-16	16	337	385	5	10	10 M6 x 70
	AZ 2-25	25					
	AZ 2-36	36					
	AZ 2-55	55					
	AZ 2-75	75					
	AZ 2-90	90					
	AZ 2-110	110					

Type GKO



Beschrijving:

Geschikt voor alle kunststof leidingen.

Speciaal ontworpen om te voldoen aan de eisen van de kathodische bescherming.
Snelle montage zonder bouten en moeren, maar met behulp van kunststof wiggen.

Type	Nokhoogte	min Ø	max Ø	Segmenten
GKO 16	16	150	200	4
GKO 25	25			
GKO 36	36			
GKO 50	50			
GKO 65	65			
GKO 75	75			
GKO 90	90			
GKO 110	110			
GKO 125	125	200	250	5
GKO 16	16			
GKO 25	25			
GKO 36	36			
GKO 50	50			
GKO 65	65			
GKO 75	75			
GKO 90	90			
GKO 110	110			
GKO 125	125	250	300	6
GKO 16	16			
GKO 25	25			
GKO 36	36			
GKO 50	50			
GKO 65	65			
GKO 75	75			
GKO 90	90			
GKO 110	110	300	350	7
GKO 125	125			
GKO 16	16			
GKO 25	25			
GKO 36	36			
GKO 50	50			
GKO 65	65			
GKO 75	75			
GKO 90	90			
GKO 110	110			
GKO 125	125			

GKO 16	16	350	400	8
GKO 25	25			
GKO 36	36			
GKO 50	50			
GKO 65	65			
GKO 75	75			
GKO 90	90			
GKO 110	110			
GKO 125	125			
GKO 16	16	400	457	9
GKO 25	25			
GKO 36	36			
GKO 50	50			
GKO 65	65			
GKO 75	75			
GKO 90	90			
GKO 110	110			
GKO 125	125			