




7. KOPPELEN HERSTELLEN



ARPOL NEO



RVS HERSTEL
KLEMMEN



HERSTELKLEMSET





7 KOPPELINGEN HERSTELLEN


ARPOL NEO

ARPOL NEO 2.0

Arpol NEO 2.0 is nog sterker om een druk tot PN16 te weerstaan op het volledig bereik van de koppelingen. Gemakkelijker te installeren en zorgt steeds voor een perfecte pasvorm.

Flexibeler, om elke leiding op elk moment te repareren

Geschikt voor alle buismaten van DN 40 tot DN 400.

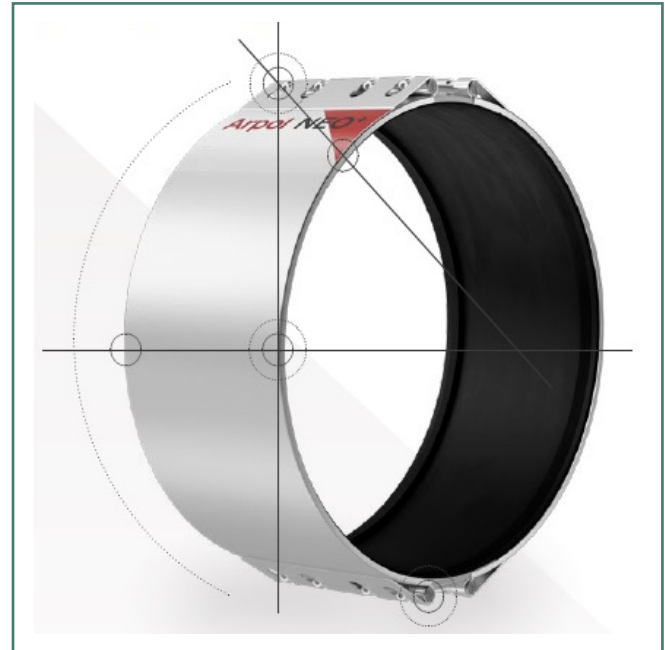

ARPOL NEO+

We hebben onze meest populaire en meest geavanceerde koppeling genomen en meer afmetingen, meer bereik, meer eenvoud en meer beschikbaarheid toegevoegd, Omdat onze klanten meer flexibiliteit verdienen.

Geschikt voor alle buismaten van DN 400 tot DN 1250.

NEO+ is ontworpen om verder te gaan dan de grenzen van het originele NEO-model en tegelijkertijd ongeëvenaarde toegankelijkheid te bieden. Het is de nieuwste Arpol-innovatie en onderstreept ons streven om de beste koppeling aan te bieden om elke leiding op elk moment te kunnen repareren.

Arpol NEO+. Open. Dicht. Klaar.





7 KOPPELINGEN HERSTELLEN

RVS HERSTELKLEMMEN

RVS herstelklem is geschikt voor het tijdelijk herstellen van leidingen.



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

| | |
|--------------|--|
| MATERIAAL | INOX 304, INOX 316 OP AANVRAAG |
| | NBR-DICHTING, EPDM OF ANDERE OP AANVRAAG |
| MAXIMUM DRUK | WATER: 25 BAR, GAS: 12 BAR |
| | AFHANKELIJK VAN MEDIUM EN DIAMETER |

VOORDELEN

- Volledig opgebouwd uit roestvrijstaal
- Standaard EPDM-dichting
- De dichting met wafelprofiel vormt een netwerk van afdichtingen
- Volledig volgens KIWA-bepaling gemaakt
- Licht gewicht en gemakkelijk te monteren
- Lengte vrij te bepalen

TOEPASSINGSGEBIED

- Het herstellen van scheuren of breuken, kleine gaatjes en gaten in leidingen van staal, gietijzer en kunststof.





7 KOPPELINGEN HERSTELLEN

HERSTELKLEMSET

De MULTIREP reparatieset bestaat uit 5 reparatieschalen, elk van een verschillende maat.

Deze schalen kunnen gecombineerd worden zodat elke buisdiameter tussen 91 mm en 781 mm hersteld kan worden.

Na de herstelling kunnen nieuwe schalen afzonderlijk bijbesteld worden zodat de herstelset weer volledig is.



VOORDELEN

- Universele reparatieklem
- Werkdruk tot 16 bar
- Banden in RVS, bouten Teflon gecoat
- Voor alle buisdiameters van 91 tot 781 mm
- Zeer snelle en eenvoudige bevestiging
- Maakt voorraad reparatieklemmen per buisdiameter overbodig
- Schalen apart verkrijgbaar
- Beschikbaar in breedte 300 mm en 500 mm

