Manchette d'obturation type DU

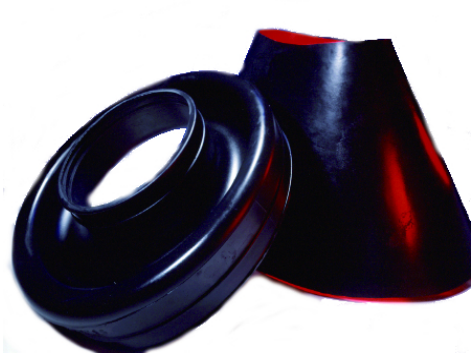

Description :

Fabriquée en néoprène moulé et convient uniquement pour la pose de nouvelles conduites de transport.

Grâce à la forme spéciale, il est possible d'obturer sans problèmes des conduites excentriques.

Manchette d'obturation type VDW

Description :

Convient pour l'obturation en cas de pressions jusqu'à 0,5 bar ou 5 m colonne d'eau.
Peut parer des mouvement axiaux et radiaux jusqu'à ± 25 mm.